

COMPACT 60



PANEL SOLAR MONOCRISTALINO

30 años de vida útil



ENERGÍA GRATUITA

365 noches de iluminación garantizada



BATERÍA LiFeP04 DE CLASE A

12,8V 36Ah (460 Wh)



PANEL DE LEDS DE ALTA EFICACIA 178lm/W

30 años de vida útil

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Altura de 3 - 9 metros.
- 60W de potencia.
- Diseño único.
- Orientabilidad óptima.
- Soporte a medida para postes de Ø50-78 mm.
- Orientación total del haz luminoso.
- Potencia regulable y programable.
- Sensor de presencia para optimización energética.
- Colores personalizados a pedido.

APLICACIONES



CARRETERAS





VÍAS DE TRÁNSITO



URBANIZACIONES



APARCAMIENTOS

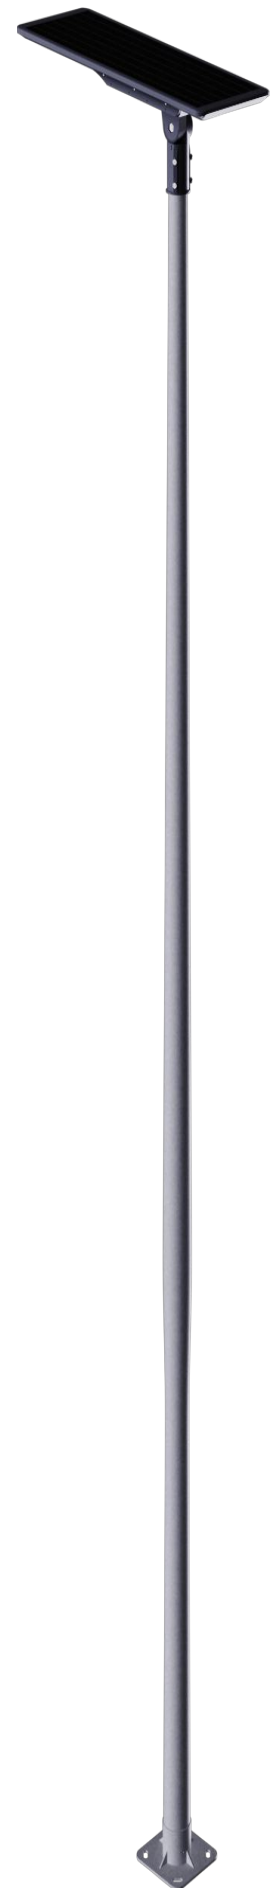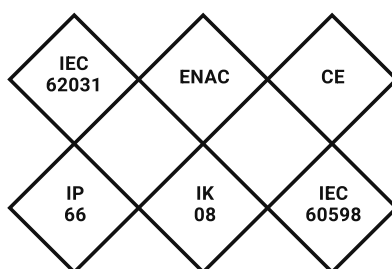

COMPACT 60

LUMINARIA

Potencia máxima	60 W
Flujo luminoso	9.400 lm
Panel LED	194lm/w (2x 8 HE)
Eficacia luminaria	178 lm/W
CCT	2.200/2.700/3.000/4.000 K
Driver con algoritmo regulación STARIA	Autoregulación inteligente
Dimensiones	1100 x 420 x 350 mm

PANEL FOTOVOLTAICO

Tipo de panel	Monocrystalino - PERC negro
Potencia	82 Wp
Eficiencia	22%
Dimensiones	1100 x 420 x 45 mm

BATERÍA

Tipo	LiFePo4
Capacidad máxima	12,8V/ 36 Ah (460 Wh)
Autonomía	4 - 6 días
Ciclos de carga/ descarga	3.000 - 3500

INSTALACIÓN

Altura de instalación	3 - 9 m
Tiempo de montaje	15 minutos
Grado IP	IP 66
Grado IK	IK 08

FOTOMETRÍA

